


## Инструкция по настройке цифрового приемника Mezzo SP1505C-M



1. Подключить тюнер к телевизору с помощью шнура RCA или HDMI.

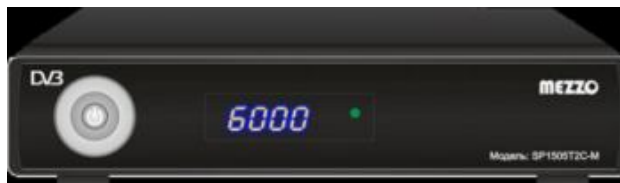

Шнур RCA



Шнур HDMI

2. Подсоединить к тюнеру кабель с сигналом кабельного ТВ
3. Подсоединить блок питания к тюнеру. Включить блок питания в сеть 220В.
4. С помощью пульта дистанционного управления (ПДУ) включить тюнер нажатием красной кнопки «Питание». На лицевой панели тюнера должен загореться светодиод зеленого цвета (в дежурном режиме – горит светодиод красного цвета)
5. Нажать на ПДУ кнопку «Меню»
6. Выбрать пункт «Поиск каналов» и нажать кнопку «ОК» на ПДУ.
7. Ввести пароль «0000».
8. Выбрать пункт «Ручной поиск» и нажать кнопку «ОК» на ПДУ.
9. В строке «Частота» - ввести значение «290000» (чтобы ввести нужную частоту, нажмите стрелку «вправо» на ПДУ и введите нужное значение цифровыми клавишами) и нажать клавишу «ОК» на ПДУ
10. В строке «Симв. скорость» - ввести значение «6875» ) и нажать клавишу «ОК» на ПДУ
11. В строке «Модуляция» - ввести значение «256QAM» ) и нажать клавишу «ОК» на ПДУ
12. В строке «Сетевой поиск» - выбрать «Вкл» и нажать клавишу «ОК» на ПДУ
13. Перейти на строку «Начать поиск» и нажать клавишу «ОК» на ПДУ  
Тюнер перейдет в режим поиска каналов. По окончании процедуры необходимо нажать кнопку «Выход». На вопрос «Сохранить найденные каналы?» выбрать «Да»
14. Перейти к просмотру программ. Переключение программ производится клавишами «CH+» и «CH-» или стрелками «Вверх» и «Вниз». Регулировка громкости производится клавишами «Vol+» и «Vol-» или стрелками «Влево» и «Вправо»